

PHILIPS

Lighting

La tua guida ai prodotti LED Philips

Tutte le gamme in
un'unica guida

Partner distributore:



VERI
PROFESSIONISTI
VERA
QUALITÀ

Cogli l'attimo! Perché aspettare?



Informati sulle promozioni attive presso i punti vendita associati Fegime. Nel frattempo scarica l'app **Catalogo Philips Lighting!**

Partner distributore:
FEGIME

VERI
PROFESSIONISTI
VERA
QUALITÀ



Crea l'atmosfera perfetta per ogni ambiente

MASTER LEDspot ExpertColor presenta uno spettro cromatico simile a quello delle lampade alogene, per una resa dei colori perfetta.

MASTER LEDspot ExpertColor



Spettro luminoso simile a quello alogeno



CRI 97

Resa dei colori del miglior livello, CRI97



Fino al 85% di risparmio energetico*



Regolazione del flusso avanzata e omogenea, inferiore al 5%



40.000 ore durata



* Rispetto alle lampade alogene

Il tubo LED giusto per ogni occasione



Gamma LED ad alta potenza per la sostituzione dei tubi fluorescenti

- Migliori prestazioni
- Migliore compatibilità
- Facilità di installazione

Scopri la nuova gamma Universal, semplifica l'installazione perchè compatibile con ogni tipo di reattore e con l'alimentazione diretta.

Trova la soluzione **giusta** all'interno della nostra gamma di prodotto utilizzando **il tool** nella pagina www.philips.it/tubiled



CorePro LED tube T8 Universal

- Funziona con ogni tipologia driver (EM/HF/Mains)
- Flusso luminoso fino a 2700 lumen
- Il periodo di ammortamento è solitamente pari a 1 anno con funzionamento 24 h su 7 gg*
- Durata di vita fino a 3 volte più lunga*

MASTER LEDtube T5

- Durata di vita di 50.000 ore
- Fino a 155 lumen/Watt
- Funziona con driver HF**
- Flusso luminoso fino a 5600 lumen

MASTER LEDtube Sensore T8

- Sensore di movimento integrato
- Oscuramento automatico in base al movimento
- Non sono necessari cablaggio o sensori aggiuntivi
- Fino al 70% di risparmio energetico*

CorePro LED PLC, PLL e PLS

- Semplice retrofit per lampade fluorescenti PLC e PLL
- Durata di vita di 30.000 ore
- Fino al 60% di risparmio energetico*

* Rispetto alle lampade fluorescenti

** Consulta il sito www.philips.it/tubiled per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei driver.



CoreLine



CoreLine: apparecchio per illuminazione con montaggio a parete

- Design accattivante, resistente ad atti vandalici e acqua
- Facilità di installazione grazie al cavo
- Disponibile nelle versioni da 1200 lm, 2000 lm e 3400 lm

Il riferimento per le soluzioni di illuminazione innovative e di qualità, nonché di facile installazione per progetti di illuminazione che richiedono prestazioni importanti.

Scopri **ulteriori informazioni** su **tutti i 12** diversi apparecchi per illuminazione CoreLine all'indirizzo **www.philips.it/coreline**

CoreLine - Downlight



interact
ready.

- Ideale per tutte le applicazioni professionali grazie alla regolazione del flusso DALI, diverse ottiche e le versioni IP
- Efficacia elevata fino a 100 lm/W

CoreLine Panel OC



interact
ready.

- Telaio in metallo per una migliore robustezza
- Facilità di installazione e gestione: driver a bordo
- Superficie di luce uniforme e conforme alla vigente normativa per gli uffici

Ledinaire

Ledinaire a tenuta stagna

- Perfetto per il realmping
- Altissima affidabilità di sistema e componentistica
- Efficacia elevata fino a 100 lm/W



Ledinaire Panel



- Telaio in metallo per una migliore robustezza
- Tecnologia Lightguide di alta qualità senza ingiallimento
- Driver affidabile, minori guasti precoci
- Disponibile con ottica conforme alle norme per uffici

Ledinaire proiettore maxi



- Finiture e design di buona qualità
- Driver affidabile, minori guasti precoci
- Emissione luminosa per soddisfare le applicazioni standard
- Sensore di movimento opzionale

La gamma essenziale di prodotti affidabili per i lavori di illuminazione più semplici che richiedono buone prestazioni.

Scopri **ulteriori informazioni** su **tutti i 12** diversi apparecchi per illuminazione Ledinaire all'indirizzo **www.philips.it/ledinaire**

CoreLine vs Ledinaire

I nuovi apparecchi per illuminazione LED sono la scelta migliore per ristrutturazioni e nuovi edifici.

Oltre alla qualità della luce emessa, con Philips CoreLine e Ledinaire, i tuoi clienti avranno corpi luminosi perfettamente inseriti nel contesto architettonico, grazie alle linee pulite e alla qualità dei materiali di realizzazione.

Dunque, come scegliere il giusto apparecchio per illuminazione per ogni cliente?

CoreLine

Gli apparecchi per illuminazione LED innovativi per progetti di illuminazione che richiedono prestazioni importanti.

La nostra gamma innovativa CoreLine è il riferimento di settore per progetti in cui la luce è un elemento davvero importante. Questi apparecchi per illuminazione di alta qualità e dall'elevato valore, sono robusti, durevoli, affidabili e disponibili in più varianti; sono dotati di tutto ciò che serve.

La gamma conta ben 14 tipologie di prodotto ad elevate prestazioni. Quindi, puoi trovare la soluzione migliore per ogni segmento, per ogni area nell'edificio e per ogni applicazione. Inoltre, oggi, grazie alle versioni Interact-ready, avrai accesso al mondo dell'illuminazione connessa.



Ledinaire

La gamma essenziale di prodotti affidabili per i lavori di illuminazione più semplici

I driver e i componenti che hanno esigenze più basilari di illuminazione dei loro ambienti e che sono più attenti alla tematica prezzo, possono trovare in Ledinaire la giusta risposta. Questa gamma è ideale per i lavori di illuminazione che richiedono buone prestazioni e grande convenienza. Ottieni la qualità e l'affidabilità del LED Philips ad un prezzo molto interessante.

I driver ad alta qualità Philips assicurano affidabilità e il rispetto delle prestazioni dichiarate nella scheda tecnica. Dodici tipologie di prodotto sostituiscono i tradizionali apparecchi per illuminazione con pannelli, downlight, spot, proiettori, stagne e altri. È un portafoglio essenziale, subito disponibile a magazzino.



	Ledinaire	CoreLine
Durata, ad almeno	L65 a 50.000 ore*	L70 a 50.000 ore*
Affidabilità: frequenza di guasto driver	< 7,5% a 50.000 ore	< 5% a 50.000 ore
Garanzia	3 anni	5 anni

* Il valore L descrive la percentuale di flusso luminoso iniziale prodotto a termini stimati.

illuminazione connessa: il futuro è ora



”Migliora il comfort, risparmia energia e offre informazioni dettagliate”



Come installatore, riceverai un grande aiuto nella gestione di cliente, progetto e impianto include informazioni sul funzionamento di sorgenti luminose e accessori. Inoltre, guadagnerai la fiducia dei clienti, offrendo consigli utili e personalizzati, basati su informazioni dettagliate per ottimizzazione e risparmi ulteriori.

Il futuro dell'illuminazione è connesso. I sistemi LED connessi ottimizzano i livelli di luce all'interno degli edifici per creare la perfetta atmosfera per dipendenti e visitatori. Il personale può gestire la propria illuminazione, regolandola facilmente in base all'attività in corso.

Questa opzione offre un ambiente di lavoro migliore, più sicuro e più confortevole che stimola la produttività e mantiene alta la motivazione. I sistemi di illuminazione connessi hanno già dato prova del loro valore in progetti di grandi dimensioni, ora Philips offre lampade, apparecchi per illuminazione e interruttori a muro intelligenti anche per piccole e medie imprese. Le luci in stanze e zone possono essere regolate o spente quando non sono utilizzate, nonché regolate ai livelli di luce naturale dell'ambiente. È uno straordinario modo per gestire l'illuminazione in uffici, siti industriali e parcheggi. I tubi LED MasterConnect Interact Ready e gli apparecchi per illuminazione CoreLine Interact Ready offrono la potenza IoT orientata al futuro. Le suddette soluzioni sono di ausilio ai tuoi clienti a raggiungere gli obiettivi normativi, a qualificarsi per sussidi per imprese ecologiche e migliorare generalmente l'immagine della società.

I vantaggi per te:



- L'illuminazione connessa anche per le piccole e medie imprese
- Facile da installare, non richiede antenne separate, radio box o cavi di segnale
- Installazione veloce con l'app intuitiva Interact Pro
- Diventa un consulente di cui ci si può fidare grazie a dati preziosi ottenuti dalla dashboard di Interact Pro
- App e dashboard Interact Pro funzionano perfettamente con i nostri apparecchi per illuminazione e le nostre lampade Interact Ready

I vantaggi per i tuoi clienti:

- Livelli di illuminazione ottimizzati e personalizzati per le attività quotidiane di supporto a dipendenti, attività e sicurezza
- Massimi risparmi energetici e di costi mediante programmazioni, movimento e rilevamento della luce naturale
- Dimostra responsabilità sociale
- Monitora l'illuminazione e l'energia grazie alla dashboard Interact Pro per ulteriori ottimizzazioni

Connettiti in 5 semplici passaggi

Philips Interact Ready è un sistema d'illuminazione connesso al cloud progettato affinché sia semplice e possa essere attivato tramite un'app per dispositivi mobili intuitiva.

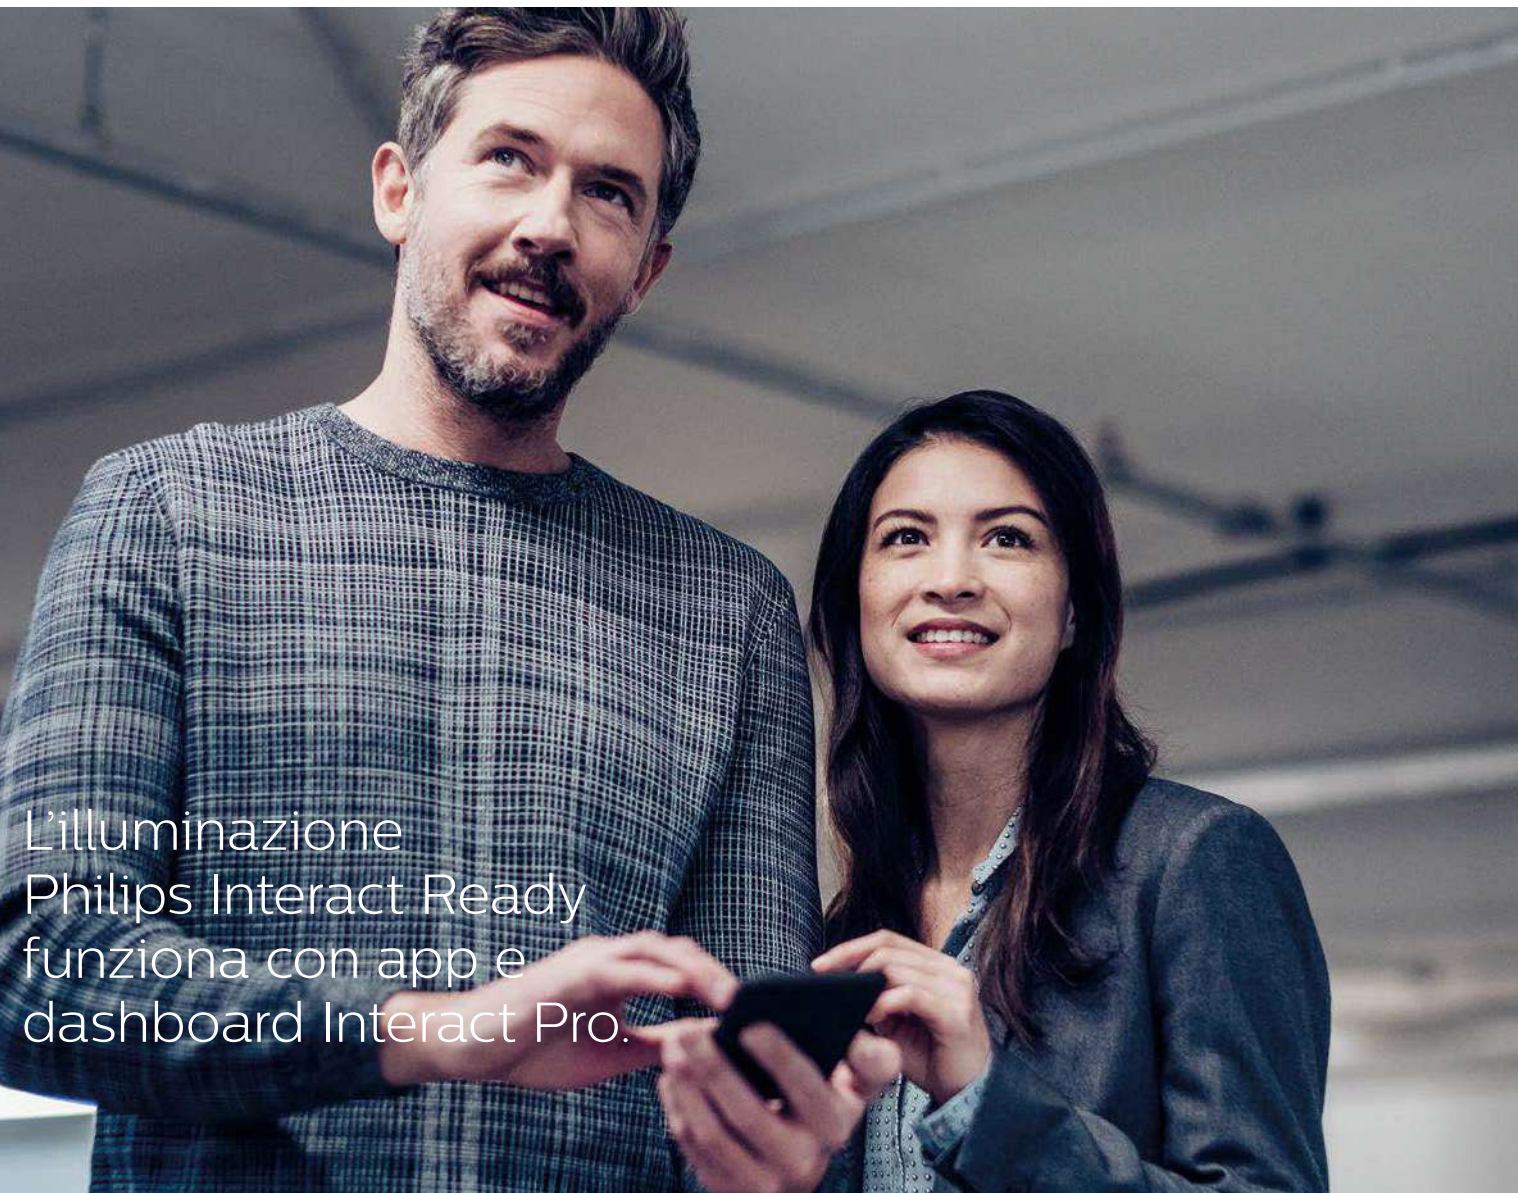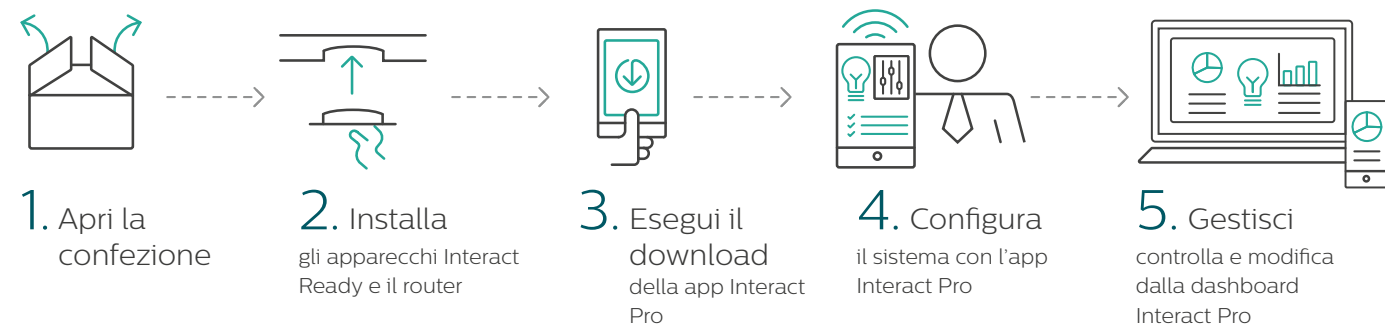

L'illuminazione Philips Interact Ready funziona con app e dashboard Interact Pro.

Come si installa il sistema di illuminazione connessa

Sistema di illuminazione Philips Interact

interact ready.



Apparecchi d'illuminazione connessi



Lampade connesse



Sensori connessi



Interruttori a muro connessi


Funziona con

Software Interact Pro


interact Pro



Router Interact Pro



App Interact Pro

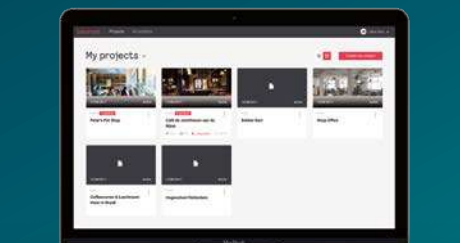

Dashboard Interact Pro

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



G13



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Ore		HxW	
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	MLTVAL36840UE
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	MLTVAL36865UE
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	MLTVAL58840UE
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	MLTVAL58865UE



Starter di protezione

Tipo prodotto	EOC 10 pcs (I)
Accessory	
Starter EMP	LEDTSTART



DIMENSIONI

MASTER LEDtube T8 sensor



G13



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC 1 pcs (C)*
	W	lm				°		K	Ore		HxW	
1200mm HO 16.5W840 T8	16,5	2100	EM & Mains	Yes	No	240	83	4000	50.000	A++	1214x28	NUOVO
1200mm HO 16.5W865 T8	16,5	2100	EM & Mains	Yes	No	240	83	6500	50.000	A++	1214x28	NUOVO
1500mm HO 24W840 T8	24	3100	EM & Mains	Yes	No	240	83	4000	50.000	A++	1514x28	NUOVO
1500mm HO 24W865 T8	24	3100	EM & Mains	Yes	No	240	83	6500	50.000	A++	1514x28	NUOVO

MASTER LEDtube T8 food



G13



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Ore		HxW	
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x1200	MLTVAL1200MEAT
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x1500	MLTVAL1500MEAT
900mm 8.5W833 T8 food	8,5	750	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x900	MLTVAL900MEAT
MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore		HxW	
1200mm 16.5W833 T8 food	16,5	1000	HF	No	Yes	160	83	3300	50.000	B	28x1200	MLTVAL1200MEATH

CorePro LED tube T8

CorePro LED tube T8 Standard Output



G13



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC 1 pcs (C)*
CorePro LED tube (EM/Mains)	W	lm			°		K	Ore		HxW	
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x600	CORE18840
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x600	CORE18865
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	CORE36840
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	CORE36865
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	CORE58840
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	CORE58865

CorePro LED tube T8 High Output (EM/Mains – Universal)



G13



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC 1 pcs (C)*
CorePro LED tube (EM/Mains)	W	lm	lm/W		°		K	Ore		HxW	
1200mm HO 18W 865 T8	18	2000	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	NUOVO
1200mm HO 18W 840 T8	18	2000	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	NUOVO
1500mm HO 24W 865 T8	24	2700	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	NUOVO
1500mm HO 24W 840 T8	24	2700	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	NUOVO
CorePro LED tube (Universal)	W	lm	lm/W		°		K	Ore		HxW	
UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	1214x28	CORE36830UN
UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	CORE36840UN
UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	CORE36865UN
UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	1514x28	CORE58830UN
UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	CORE58840UN
UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	CORE58865UN

Starter di protezione



Tipo prodotto	EOC 10 pcs (I)
Accessory	
Starter EMP	LEDTSTART



DIMENSIONI

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
CorePro LED PLC	W	lm	lm/W					K	Ore	Ore		HxW	
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM (2P)	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	PLCLED2P13830
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM (2P)	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	PLCLED2P13840
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	147x33	PLCLED2P18830
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	147x33	PLCLED2P18840
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	170x80	PLCLED2P26830
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	170x33	PLCLED2P26840
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF (4P)	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	PLCLED4P13830
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF (4P)	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	PLCLED4P13840
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	PLCLED4P18830
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	140x33	PLCLED4P18840
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	PLCLED4P26830
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	163x33	PLCLED4P26840

CorePro LED PLL



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
CorePro LED PLL (HF)	W	lm	lm/W				K	Ore	Ore		HxW	
16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	No	160	83	3000	10	30.000	A+	411x37	PLLED4P36830
16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	4000	10	30.000	A+	411x37	PLLED4P36840
16.5W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	6500	10	30.000	A+	411x37	PLLED4P36865

LEDspot

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Intensità	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Energy label	Dimensioni	EOC
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	pcs	Ore		HxW	
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Yes	700	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	MLGU103592725X
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Yes	750	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	MLGU103593025X
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	Yes	800	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	MLGU103594025X
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Yes	540	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	MLGU103592736X
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Yes	560	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	MLGU103593036X
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	Yes	600	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	MLGU103594036X
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Yes	1000	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	MLGU105092725X
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Yes	1000	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	MLGU105093025X
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	Yes	1050	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	MLGU105094025X
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Yes	800	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	MLGU105092736X
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Yes	800	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	MLGU105093036X
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	Yes	850	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	MLGU105094036X


MASTER LEDspot ExpertColor LV



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Intensità	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Energy label	Dimensioni	EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	pcs	Ore		HxW	
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	Yes	4600	10	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU533592710X
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	6,5	35	430	66	Yes	5000	10	97	3000	10	40.000	A	46x50.5	MLGU533593010X
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	6,5	35	440	68	Yes	5000	10	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533594010X
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	Yes	2200	24	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU533592724X
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	6,5	35	440	68	Yes	2350	24	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533593024X
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	6,5	35	460	71	Yes	2350	24	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533594024X
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	Yes	1300	36	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU533592736X
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	Yes	1400	36	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533593036X
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	6,5	35	460	71	Yes	1400	36	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533594036X
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	6,5	35	400	62	Yes	410	60	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU533592760X
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	6,5	35	440	68	Yes	440	60	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533593060X
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	6,5	35	440	68	Yes	440	60	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	MLGU533594060X
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	Yes	2400	24	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534392724X
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	67	Yes	2600	24	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534393024X
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	69	Yes	2800	24	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534394024X
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	Yes	1400	36	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534392736X
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	67	Yes	1550	36	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534393036X
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	69	Yes	1650	36	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	MLGU534394036X


LED capsule & Specials

CorePro LED capsule LV / MV



Tipo prodotto		LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Intensità	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Energy label	Dimensioni	EOC
		W	W	lm	lm/W	cd	°	K	pcs	Ore	HxW				
CorePro LED capsule LV 12V															
3	D 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x17	COREG420827D
1	ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105	88	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	39.2x14.3	COREG410830
	ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	39.2x14.3	COREG410827
2	ND 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	45x14.3	COREG420827
	ND 2-20W G4 830	2,00	20	200	100	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	45x14.3	COREG420830
CorePro LED capsule MV 220-240V															
4	D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215	93	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	51x23	COREG925827D
5	ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204	107	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x16.5	COREG925827
	ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210	111	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	48x16.5	COREG925830
6	ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315	113	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	49x16	COREG935827
	ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315	113	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	49x16	COREG935830

CorePro LED linear R7S



Tipo prodotto		LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
		W	W	lm	lm/W	°	K	pcs	Ore	HxW				
CorePro LED linear														
1	ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	No	n.a.	80	3000	10	20.000	A++	118x22.5	CORER7S60830
2	D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	Yes	n.a.	80	3000	10	15.000	A+	118x29	CORER7S100830D
	D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	Yes	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	CORER7S100840D
3	N D 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	No	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	78x29	CORER7S60830C
	ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	No	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	78x29	CORER7S60840C
4	D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	118x29	CORER7S120830D
	D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	CORER7S120840D

LED bulb

MASTER LEDbulb – Dimtone smerigliate



Tipo prodotto		LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
		W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
MASTER LEDbulb														
1	DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	Yes	A60S	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	ML40827
	DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8,5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	ML60827
2	DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	ML75827
2	DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	ML100827
3	DT 5.5-40W E27 927 FR	5,5	40	470	85	Yes	A60S	90	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	ML40927DT

MASTER LEDbulb – Dimtone clear



Tipo prodotto		LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
		W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
MASTER LEDbulb														
1	DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	ML40827CL
2	DT 8.5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	95	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	ML60827CL

MASTER LEDbulb – Dimtone filament classic



Tipo prodotto		LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
		W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
MASTER LEDbulb														
1	DT 5.5-40W A60 E27 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	PHILED40DT
1	DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	PHILED60DT
2	DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	Yes	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	140x64	PHILEDST6460DT

Classic LED bulbs

Classic LED bulbs – DIM smerigliate 40W – 100W



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Lumen output	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	PHILED40D
2 D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	PHILED60D
3 D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	ST64	80	2700	6	15.000	A++	148x64	PHILEDST6460D
4 D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	G93	80	2700	6	15.000	A++	150x95	PHILEDGL60D

Classic LED bulbs filament – Non-DIM 75/100W – clear



Tipo prodotto	LED	Traditional	Flusso luminoso	Efficacy	Regolabile	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	PHILED75
ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	104x60	PHILED75840
ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	PHILED75865
2 ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	PHILED100
ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	4000	10	15.000	A++	124x70	PHILED100840
ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	No	A67	80	6500	10	15.000	A++	128x70	PHILED100865

Classic LED bulbs – Non-DIM smerigliate 40W – 68W – 75W



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	PHILED40
2 ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	PHILED40840
ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	PHILED40865
3 ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	PHILED60
ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	PHILED60840
ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	PHILED60865
4 ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	No	G93	80	2700	6	15.000	A++	140x95	PHILEDGL60
5 ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	No	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	PHILEDST6440
6 ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	No	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	PHILEDST6460

CorePro LED bulb

CorePro LED bulbs – Dim smerigliate 40W – 100W



Product type	LED	Traditional	Flusso luminoso	Efficacy	Regolabile	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Durata	En ergy-label	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
CorePro LED bulb													
1 D 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	Yes	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	CORE40827D
2 D 8.5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	CORE60827D
3 D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	Yes	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	CORE75827D
4 D 13.5-100W A67 E27 827	13,5	100	1521	113	Yes	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	CORE100827D

CorePro LED bulbs – Non-DIM smerigliate 40W - 68W - 75W



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
CorePro LED bulb													
1 ND 5-40W A60 E27 830	5	40	470	94	No	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	CORE40830
2 ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	94	No	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	CORE40840
3 ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	94	No	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	CORE40865
CorePro LED bulb (Stick)													
ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5	68	950	100	No	Stick	80	3000	10	15.000	A+	115x37	CORESTICK68830
ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5	75	1050	111	No	Stick	80	4000	10	15.000	A+	115x37	CORESTICK68840

CorePro LED bulbs – Non-DIM smerigliate 60W - 75W - 100W



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
CorePro LED bulb													
1 ND 7.5-60W A60 E27 830	7,5	60	806	107	No	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	CORE60830
ND 7.5-60W A60 E27 840	7,5	60	806	107	No	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	CORE60840
ND 7.5-60W A60 E27 865	7,5	60	806	107	No	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	CORE60865
4 ND 10.5-75W A60 E27 830	10,5	75	1055	100	No	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	CORE75830
3 ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	106	No	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	CORE75840
4 ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	106	No	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	CORE75865
2 ND 13-100W A60 B22 827	13	100	1521	117	No	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	CORE100827B22
3 ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	117	No	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	CORE100830
ND 12.5-100W A60 E27 840	12,5	100	1521	122	No	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	CORE100840
ND 12.5-100W A60 E27 865	12,5	100	1521	122	No	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	CORE100865

CorePro LED bulbs – Non-DIM smerigliate 120W - 150W



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
CorePro LED bulb													
1 ND 18.5-120W E27 827 A67	18,5	120	2000	108	No	A67	80	2700	10	15.000	A+	132x69	CORE120
ND 18-120W E27 840 A67	18	120	2000	111	No	A67	80	4000	10	15.000	A+	132x69	CORE120840
ND 18-120W A67 865 E27	18	120	2000	111	No	A67	80	6500	10	15.000	A+	132x69	CORE120865
2 ND 19.5-150W A67E27 827	20	150	2500	128	No	A67	80	2700	6	15.000	A++	142x76.8	CORE150
ND 17.5-150W A67E27 840	18	150	2500	143	No	A67	80	4000	6	15.000	A++	142x76.8	CORE150840
ND 17.5-150W A67E27 865	18	150	2500	143	No	A67	80	6500	6	15.000	A++	142x76.8	CORE150865

Deco LED lamps

Deco LED bulbs collection



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
Spiral Gold ND													
SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	2,3	14	125	54	No	A60	80	2000	10	15.000	A+	106x60	PHILED14G
SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5	25	250	50	No	G93	80	2000	6	15.000	A	142x95	PHILEDG9325G
SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	5	25	250	50	No	ST64	80	2000	10	15.000	A	143x64	PHILEDST6425G
Giant Gold ND													
ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	5	25	300	60	No	PS160	80	2000	2	15.000	A	293x160	PHILED A16025G
ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	5	25	300	60	No	G200	80	2000	2	15.000	A	286x200	PHILEDG20025G
Giant Gold Dim													
40W E27 G200 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	G200	80	2000	2	15.000	A+	286x200	NUOVO
40W E27 A160 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	A160	80	2000	2	15.000	A+	293x160	NUOVO
40W E27 T65 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	T65	80	2000	2	15.000	A+	273x65	NUOVO
Gold Dim													
D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	7,5	48	610	81	Yes	A60	80	2000	10	15.000	A+	104x60	PHILED48GD
D 7-50W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	90	Yes	G120	80	2000	6	15.000	A+	188x125	PHILEDL50GD
D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	90	Yes	ST64	80	2.000	6	15.000	A+	148x64	PHILEDST6450GD
D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	Yes	ST64	80	2500	6	15.000	A+	148x64	PHILEDST6455GD
Modern Dim													
40W E27 G200 4000K smoky D	6,5	40	610	94	Yes	G200	80	4000	2	15.000	A+	286x200	NUOVO
40W E27 A160 4000K smoky D	6,5	40	610	94	Yes	A160	80	4000	2	15.000	A+	293x160	NUOVO
40W E27 T65 4000K smoky D	6,5	40	630	97	Yes	T65	80	4000	2	15.000	A+	273x65	NUOVO

Deco vintage LED lamps

Deco LED candles and lusters collection – Gold Non-Dim Spiral



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
Spiral Gold Candle													
ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2,3	14	125	54	No	B35	80	2000	10	15.000	A+	99x35	PHILEDCAN14E14G
1 D 5-35W E14 GOLD B35 CL	5	35	410	82	Yes	B35	80	2500	10	15.000	A+	102x35	PHILEDCAN35E14G
2 D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	5	35	410	82	Yes	BA35	80	2500	10	15.000	A+	129x35	PHILEDVEN35E14G
3 D 5-35W E14 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15.000	A+	92x45	PHILEDLUS35E14G
4 D 5-35W E27 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15.000	A+	80x45	PHILEDLUS35G

MASTER LED candles & lusters

MASTER LED candles & lusters – DimTone - clear



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 DT 4-25W E14 B38 CL	4	25	250	63	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	MLCAN25827E14
2 DT 4-25W E14 BA38 CL	4	25	250	63	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	MLVEN25827E14
3 DT 4-25W E14 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	MLLUS25827E14
4 DT 4-25W E27 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	MLLUS25827
1 DT 6-40W E14 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	MLCAN40827E14
2 DT 6-40W E14 BA38 CL	6	40	470	78	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	MLVEN40827E14
3 DT 6-40W E14 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	MLLUS40827E14
4 DT 6-40W E27 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	MLLUS40827
1 DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	B40	80	2200-2700	10	25.000	A+	127x40	MLCAN60827E14
6 DT 8-60W P50 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	P50	80	2200-2700	10	25.000	A+	111x50	MLLUS60827E14

Classic filament candles and lusters

Classic filament candles and lusters – Dim clear



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	B35	80	2700	10	15.000	A++	103x35	PHILEDCAN25E14D
2 D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A++	85x45	PHILEDLUS25E14D
3 D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	PHILEDLUS25D
4 D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	B35	80	2700	10	15.000	A+	103x35	PHILEDCAN40E14D
5 D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	BA35	80	2700	10	15.000	A+	129x35	PHILEDVEN40E14D
6 D 5-40W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A+	85x45	PHILEDLUS40E14D
7 D 5-40W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A+	80x45	PHILEDLUS40D

Classic filament candles and lusters – Non-Dim clear



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	PHILEDCAN25E14
2 ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	123x35	PHILEDVEN25E14
3 ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	PHILEDLUS25
4 ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	PHILEDLUS25E14
5 ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	ST35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	PHILEDTOR25E14
6 ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	PHILEDCAN40E14
7 ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	PHILEDLUS40E14
8 ND 4-40W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	PHILEDLUS40

Classic glass frosted candles and lusters

Classic candles and lusters – Non-Dim smerigliate



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 2.2-25W B35 E14 FR	2,2	25	250	114	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	INCACAN25
2 ND 2.2-25W BA35 E14 FR	2,2	25	250	114	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	123x35	INCAVEN25
3 ND 2.2-25W P45 E14 FR	2,2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	INCALUS25E14
4 ND 2.2-25W P45 E27 FR	2,2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	INCALUS25
1 ND 4.3-40W B35 E14 FR	4,3	40	470	109	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	INCACAN40
3 ND 4.3-40W P45 E14 FR	4,3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	INCALUS40E14
4 ND 4.3-40W P45 E27 FR	4,3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	INCALUS40

CorePro candles and lusters

CorePro candles and lusters – Non-Dim smerigliate



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	CORECAN25
1 ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3,5	25	290	83	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	CORECAN25840
2 ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	CORELUS25E14
3 ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	CORELUS25
3 ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	3,5	25	290	83	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	CORELUS25840
1 ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	CORECAN40
1 ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5,5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	CORECAN40840
1 ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	5,5	40	520	95	No	B35	80	6500	10	15.000	A+	106x35	CORECAN40865
2 ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	CORELUS40E14
2 ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5,5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	CORELUS40840
2 ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	5,5	40	520	95	No	P45	80	6500	10	15.000	A+	88x45	CORELUS40865
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	CORELUS40
1 ND 7-60W E14 827 B38 FR	7	60	806	115	No	B38	80	2700	10	15.000	A++	114x38	CORECAN60
1 ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	4000	10	15.000	A++	114x38	CORECAN60840
1 ND 7-60W E14 865 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	6500	10	15.000	A++	114x38	CORECAN60865
2 ND 7-60W E14 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15.000	A++	95x48	CORELUS60E14
3 ND 7-60W E27 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15.000	A++	93x48	CORELUS60
3 ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15.000	A++	95x48	CORELUS60840E14
3 ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15.000	A++	93x48	CORELUS60840
2 ND 7-60W E14 865 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	6500	10	15.000	A++	95x48	CORELUS60865E14



CorePro candles and lusters – Non-Dim clear



Tipo prodotto	LED	Convenzionale	Flusso luminoso	Efficienza	Regolabile	Forma della lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Ore		HxW	
1 ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	CORECAN25E14C
2 ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	CORELUS25E14C
1 ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	CORELUS25C
2 ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	CORECAN40E14C
1 ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5,5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	CORECAN40840C
3 ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	CORELUS40E14C
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	CORELUS40C
3 ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5,5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	CORELUS40840C







Ledinaire

Tipo prodotto	Product-type	Power	Durata	Light output	CCT	CRI	IP rating	EOC
		W		lm	K			
Ledinaire regletta BN060C / BN012C	BN060C 1xTLED16/840 L1200	18	30.000 hrs L70B50	1600	1600	> 80	IP20	07007999
	BN060C 2xTLED16/840 L1200	36	30.000 hrs L70B50	3200	3200	> 80	IP20	07009399
	BN012C LED10S/840 L600	10	30.000 hrs L70B50	1000	1000	> 80	IP20	08822599
	BN012C LED20S/840 L1200	20	30.000 hrs L70B50	2000	2000	> 80	IP20	08822499
Ledinaire stagna WT060C	WT060C LED36S/840 PSU L1200	18	30.000 hrs L70B50	3600	1600	> 80	IP20	07007999
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	20	30.000 hrs L70B50	5600	2000	> 80	IP20	08822499
Pentura mini LED	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	4000	> 80	IP40	07243199
	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	3000	> 80	IP40	07244899
	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	4000	> 80	IP40	07245599
	BN132C LED9S/830 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	3000	> 80	IP40	07246299
	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07247999
	BN132C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07248699
	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	4000	> 80	IP40	07249399
	BN132C LED3S/830 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	3000	> 80	IP40	07250999
	BN133C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07251699
BN133C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07252399	
Ledinaire pannello RC065B / RC066B	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	07328599
	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	38	30.000 hrs L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08647499
	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	38	30.000 hrs L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08649800
Ledinaire incasso RC060B and Ledinaire plafone SM060C	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06958500
	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06959200
	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06960800
	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06961500
	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06962200
SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06963900	
Ledinaire a parete WL060V	WL060V LED11S/830 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	3000	> 80	IP44	871869938231599
	WL060V LED11S/840 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	4000	> 80	IP44	871869938232299
	WL060V LED17S/830 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938233999
	WL060V LED17S/840 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938234699
	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938235399
	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938236099
Ledinaire downlight DN060B	DN060B LED8S/830 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	3000	> 80	IP20	30662999
	DN060B LED8S/840 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	4000	> 80	IP20	30664399
	DN060B LED18S/830 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	3000	> 80	IP20	30661299
	DN060B LED18S/840 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	4000	> 80	IP20	30663699
Ledinaire slim downlight DN065B	DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	3000	> 80	IP20	38175299
	DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	4000	> 80	IP20	38176999
	DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	3000	> 80	IP20	38177699
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	4000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire Zadora LED	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38175299
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38176999
	RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	380	4000	> 80	IP20	38177699
	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38178399
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38178399


Ledinaire

Tipo prodotto	Product-type	Power	Durata	Light output	CCT	CRI	IP rating	EOC
		W		lm	K			
Ledinaire ClearAccent	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07267799
	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07268499
	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07269199
	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07270799
Ledinaire proiettore mini	BVP105 LED9/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938411199
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938412899
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938413599
Ledinaire proiettore maxi	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938406799
	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938408100
Ledinaire proiettore con sensore	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938486999
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938488399
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938490699

Interact Ready lighting

Tipo prodotto	Descrizione di prodotto	Wattaggio	Durata	Flusso luminoso	Color Temp.	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
CoreLine downlight Interact Ready 	DN130B LED20S/830 IA1 WH	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39709800
	DN130B LED20S/840 IA1 WH	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39710400
	DN131B LED20S/830 IA1 ALU	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39711100
	DN131B LED20S/840 IA1 ALU	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39712800
	DN130B LED20S/830 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40053800
	DN130B LED20S/840 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40054500
	DN131B LED20S/830 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40055200
	DN131B LED20S/840 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40056900
	CoreLine slim downlight Interact Ready 	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2000	3000	≥ 80
DN135B LED20S/840 IA1 WH		27	50.000	2000	4000	≥ 80	38924699
CoreLine pannello Interact Ready 	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38516300
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38517000
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38518700
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38519400
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38520000
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38521700
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38522400
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38523100
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40133700
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40134400
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40135100
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40136800
	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39713500
WT120C L ED60S/840 IA1 L1500	49,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39714200	
WT120C LED40S/840 IA1 EL3 L1200	39,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39980100	
WT120C LED60S/840 IA1 EL3 L1500	52,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39981800	
CoreLine incasso Interact Ready 	RC134B L ED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99648500
	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99649200
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99650800
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99651500
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99652200
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99653900
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99654600
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99655300
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99656000
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99657700
CoreLine plafone Interact Ready 	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99662100
	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99663800
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99664500
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99665200
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99666900
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99667600
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99668300
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99669000
CoreLine plafone Interact Ready con emergenza (ELB3) 	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99670600
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99671300
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99672000
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99673700

Interact Ready lighting

Tipo prodotto	Descrizione di prodotto	Wattaggio	Durata	Flusso luminoso	Color Temp.	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output 	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	50.000	2300	3000	≥ 80	MLTCON36830UO
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5	50.000	2500	4000	≥ 80	MLTCON36840UO
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5	50.000	2500	6500	≥ 80	MLTCON36865UO
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	50.000	3400	3000	≥ 80	MLTCON58830UO
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5	50.000	3700	4000	≥ 80	MLTCON58840UO
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5	50.000	3700	6500	≥ 80	MLTCON58865UO

Tipo prodotto	Descrizione di prodotto	EOC code
Switch Interact Ready 	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800
Sensore di presenza Interact Ready 	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	77752700
Interact Pro wireless gateway 	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000

